

Garantie
2 ans

Portes sectionnelles Latérales Delta

DESCRIPTIF

Retombée de linteau de 80 mm.
Pré-cadre aluminium thermolaqué blanc de 80 x 7,5 mm avec joints périphériques EPDM.

Rail de guidage au sol de 85 x 25 mm en aluminium anodisé avec joint brosse.

Double joint sur panneau pour une meilleure étanchéité basse.


Rail de guidage haut en aluminium laqué blanc.

Charnières anti-pincement de doigts avec bagues téflon laquées blanches.



Roulettes haute avec roulements à billes

Panneaux double paroi en acier avec mousse polyuréthane sans CFC, épaisseur 42 mm, protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 côtés, pont d'adhérence pour éviter le délaminage, couche finale de vernis polyester, embout d'extrémité 45 mm profil alu laqué blanc, **charnières zinguées renforcées**, double roulettes téflon avec roulements à billes, joint brosse périphérique et rail de guidage haut en aluminium.

	MIN.	MAX.
LARGEUR	2 m	5,50 m
HAUTEUR	1,80 m sans K7 ou 1,85 m avec K7 m	3 m
ECOINÇON	80 mm	-



- Pré-cadre et rail de guidage en alu laqué blanc, L80 mm X ep 7,5 mm, joint EPDM

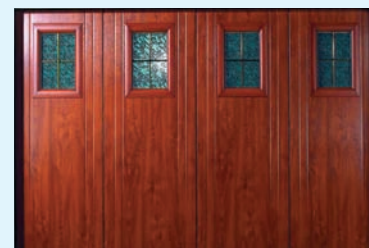

2335€ TTC*
* Prix pose en sus, TVA 7% pour une porte latérale Delta, modèle Astoria 0020 de 2,4 x 2 m, coloris blanc, manœuvre électrique avec 2 émetteurs, écoinçon standard, moteur dans le renfoncement.