

Les volets roulants




Lame DUR 55

- **Injection de mousse polyuréthane**, densité 350 Kg/m³
- Agrafage par **clips PVC**
- **L'isolation visuelle :**
Les volets roulants vous permettent d'apprécier en toute sérénité le confort et l'intimité de votre espace d'habitation.
- **Inter Stores** vous conseille cette lame pour une largeur maxi de 4 m dans le Var.

	DESCRIPTIF
LARGEUR LAME	645 mm
PAS DE LAME	55 mm
MODULE DE LAME	13,5 mm
LARGEUR MAXI	4000 mm
HAUTEUR MAXI	3500 mm
POIDS	env. 6,2 Kg/m ²
NB. DE LAMES SUR 1 M	18 lames
DIAM. AXE MINI	80,0 mm
EPAISSEUR FEUILLARD	0,43 mm

CRITÈRES DE QUALITÉ	
ISOLATION THERMIQUE	***
ISOLATION PHONIQUE	****
RÉSISTANCE AU VENT ET À L'EFFRACTION	***

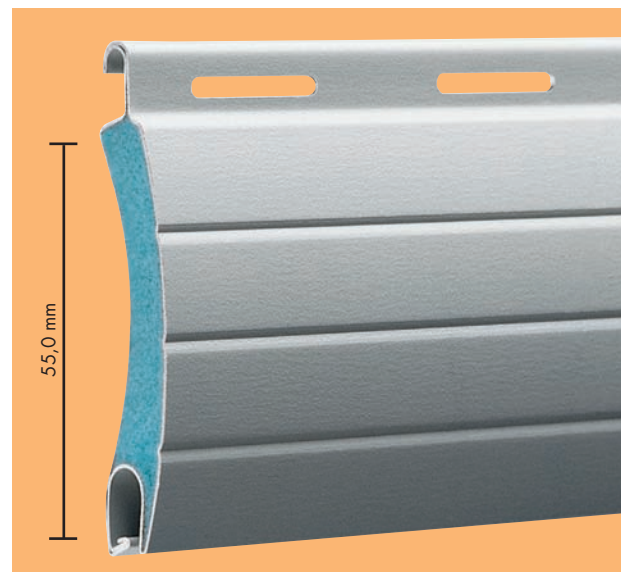

Les couleurs



Pose en tableau, enroulement intérieur dans coffre-tunnel pour un volet roulant traditionnel

Quelques exemples de prix

Garantie Moteur
5 ans
Garantie Volets **2 ans**



Volet roulant traditionnel

pose en tableau dans un coffre bois intérieur, lames DUR 55, coloris blanc, manœuvre électrique filaire, avec sécurité ZF, dimensions : 1,8 x 2,15 m



Volet roulant monobloc

pose de face, enroulement extérieur, lames DUR 55, coloris brun, manœuvre électrique filaire, avec sécurité ZF, dimensions : 3 x 2,5 m



Volet roulant traditionnel

pose en tableau dans coffre-tunnel, enroulement intérieur, lames DUR 55, coloris blanc, manœuvre électrique filaire, avec sécurité ZF, dimensions : 1,4 x 2,20 m,