# LES TEINTES PVC

## TEINTES MASSES

Blanc B

Beige G +/-1015

Gris A +/-7047

# TEINTES PLAXÉES
















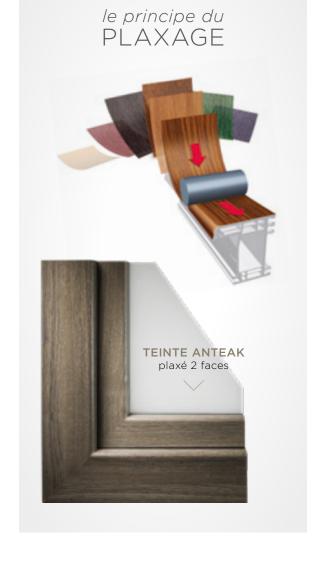

## **BICOLORATION**







Blanc intérieur 7016G ext.



Blanc intérieur Winchester ext.



Blanc intérieur Acajou ext.



Chêne doré intérieur Blanc ext.



Blanc intérieur 6021 vernis ext.



# ACRYLCOLOR

# 7 TEINTES ACRYLCOLOR

Disponible en bicoloration uniquement avec intérieur en Blanc B

8014 Brun terre











7039 Gris quartz



Surface couleur

PLUS ÉPAISSE QU'UNE COUCHE DE LAQUE







# PRINCIPE DE LA CO-EXTRUSION

- La surface couleur en PMMA (plexiglas) est fusionnée au corps de base lors de l'extrusion.
- La couche Acrylcolor est indissociable du corps du profilé
- Le PMMA est un plexiglas extrêmement résistant aux rayures et bénéficie d'un grand pouvoir de rélexion des U.V. et infrarouges. C'est une résine synthétique aux propriétés optiques et mécaniques exceptionnelles : il est 7 fois plus résistant que le verre.

# RÉSIDENCE PVC

# FENÊTRE FINITION ÉQUILIBRE+80




Renfort acier suivant abaque

- Ouvrant de 80 mm: 6 chambres
- Dormant de 74 mm: 6 chambres
- Battement central réduit à 112 mm
- Poignée Sécustik
- Poignée centrée sur 2 vantaux
- 2 lignes de finition (parclose ronde ou moulurée en standard)
- Couvre-joints intégrés de 29, 40, 65 mm Pour le neuf, isolation de 60, 100 et 120 mm (140, 160 et 180 mm en option)
- Vitrage standard 28 mm 4/20/4 ITR gaz argon Ug 1,1W/m<sup>2</sup>.K
- Intercalaire de vitrage composite couleur noir
- Uw = 1.3W/m<sup>2</sup>.K (selon vitrage)
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent : A\*4 E\*8A V\*B2
- Nombreuses options possibles





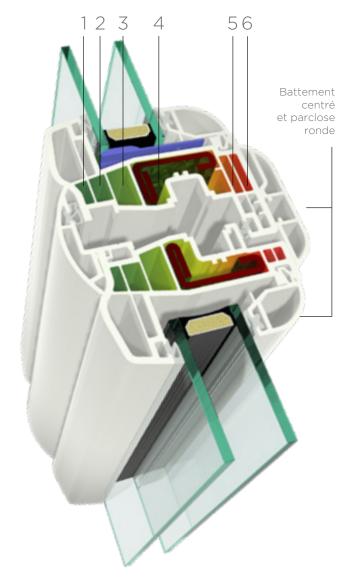

<sup>\*</sup>suivant vitrage et dimension conventionnelle
















 Point de fermeture latéral




 Verrouillage du semifixe par crémone



 Verrou médian invisible



 Gâches champignons en traverse haute et basse et galets anti arrachement IS (SÉCURITÉ renforcée)

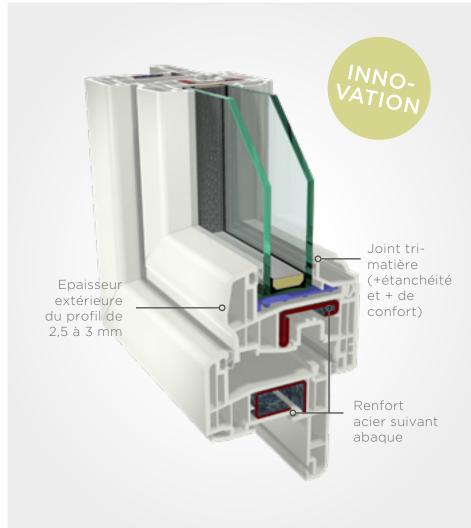

## FENÊTRE FINITION PREMIO+74



Renfort acier suivant abaque

- Ouvrant de **74 mm**: **5 chambres**
- Dormant de 74 mm: 6 chambres
- Battement central réduit à 112 mm
- Poignée centrée sur 2 vantaux
- Pour la rénovation couvre-joints intégrés de 29, 40 et 65 mm
- Pour le neuf, isolation de 69, 100 et 120 mm (140, 160 et 180 mm en option)
- Vitrage standard 28 mm 4/20/4 ITR gaz argon Ug 1,1W/m².K
- Intercalaire de vitrage alu, couleur noire
- Vis spéciale de pose
- $Uw = 1,4W/m^2.K$  (selon vitrage)
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent: A\*3 E\*7B V\*C2
- Nombreuses options possibles




**VUE EXTÉRIEURE** 







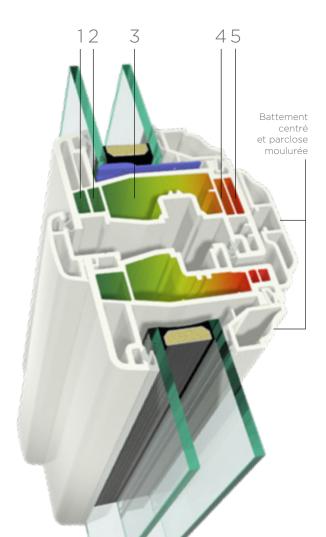





\* Prix TVA 5,5 % pose en sus. Ouvrant à la française 1 vantail, gamme Equilibre+, coloris blanc et équipements standards, double vitrage 4/20/4 ITR, pose en rénovation, 0,50 x 0,80 m





# RÉSIDENCE PVC


## **ACCESSOIRES**

## FAUSSES CRÉMONES RUSTIQUES









## 84

## POIGNÉES RUSTIQUES SUR BOÎTIER



Laiton



Blanc



Fer patiné



Vieux laiton



Poignée Secustik® finition Inox

## CAPUCHONS RUSTIQUES





2 Laiton 3 Blanc 4 Fer patiné



# 1 Vieux laiton

#### POIGNÉE EXTÉRIEURE



## BÉQUILLES DOUBLES RUSTIQUES **ET MODERNES**








- 1 Laiton 2 Caramel
- 3 Moderne aspect inox
- 4 Moderne blanc

#### **ENTREBÂILLEURS**







Entrebâilleur manuel

#### POIGNÉES SÉCUSTIK






Système de verrouillage breveté avec un cliquetis de précision. Une poignée conçue comme les verrous à chiffres de coffre-fort.

#### PROLONGATEURS & COUVRE-JOINT


#### G5520

Prolongateur 45 mm Recouvrement de 74 à 110 mm selon dormant




#### G5521

Prolongateur 15mm Recouvrement de 44 à 80 mm selon dormant\*




#### G5518

Prolongateur 15 mm Recouvrement de 44 à 80 mm selon dormant\*



#### G5534


Couvre-joint interieur à clipper avec dormant G6



### COMPENSATEUR & DORMANT COMPENSÉ

#### G5521


Compensateur 12 mm Incompatible avec dormant GI



\* profil non monté en sur-longueur ou barre entière


#### G5521x2

Compensateur 24 mm Incompatible avec dormant GI



#### G5531

Dormant rénovation compensé aile de recouvrement de 65 mm



#### G5521x2

Couvre-joint à clipper avec Dormant G5 pour châssis assemblé

