

LES VOLETS

108



LES VOILETS BATTANTS

Des volets traditionnels qui s'adaptent parfaitement aux architectures régionales et apportent un certain cachet à votre villa. La gamme de couleurs infinie, vous permettra de laisser libre cours à vos choix décoratifs.

LES VOILETS ROULANTS

Un moyen moderne de fermeture, pratique et simple d'utilisation. L'opportunité d'intégrer l'univers de la domotique à moindre coût, grâce aux dispositifs de télécommande Somfy.

LES PERSIENNES

La meilleure solution pour remplacer vos fermetures en respectant l'harmonie de votre copropriété. Vous pourrez choisir vos nouvelles persiennes en bois, PVC ou acier.



3 TYPES DE
VOILETS
différents
POUR S'ADAPTER
À TOUS LES
goûts

LES VOLETS BATTANTS ISOLANTS

La performance énergétique, l'isolation thermique et la protection de l'environnement sont des sujets récurrents dans la rénovation et la construction de bâtiments. Inter Stores propose une gamme de volets battants isolés qui répondent aux performances requises.



$\Delta R 0,26 \text{ W/M}^2.K$

VOLET ISO

Cadre en aluminium extrudé de 27 x 32 mm 7 Kg/m²

- Panneau en mousse polystyrène rigide intercalée entre 2 tôles d'aluminium avec des moulures verticales ou horizontales
- Surface structurée mat fin ou satiné brillant
- Toutes teintes RAL
- Largeur mini 280 maxi 800 mm
- Hauteur mini 800 maxi 2700 mm

110

Les options

- Serrure en applique
- Battue périphérique
- Arrêt à paillette
- Décors bois, pierre ou rouille
- Toutes formes possibles



* Prix TVA 5,5% pose en sus,
Volet battant ISO-Z
coloris au choix, 1 200 X 1 250 mm

1120€_{TTC}



ISO



ISO-RW



ISO-B



ISO-Z



MOTORISATION YSLO IO




Un simple clic suffit pour manoeuvrer les volets, sans faire le tour de la maison, ni ouvrir les fenêtres. Sécurité renforcée : vous n'hésitez plus à fermer systématiquement vos volets battants en cas d'absence, même de courte durée.

La domotique est possible sur les volets battants :


- Commande centralisée
- Programmation d'horaires
- Capteur de luminosité solaire (gestion bio-climatique)

LES COULEURS

Les coulisses et les bras sont noirs, blancs ou marron (assortis en option)



Ivoire
1015



Blanc
9010



Rouge
3004



Marron



Gris
7016

$\Delta R 0,23 W/M^2.K$

VOLETS TIZO ET TSW

**Cadre en aluminium extrudé de
75 x 32 mm 13 Kg/m²**

- Panneau en mousse polystyrène rigide intercalée entre 2 tôles d'aluminium avec des moulures verticales ou horizontales
- Surface structurée mat fin ou satiné brillant
- Toutes teintes RAL
- Largeur mini 280 maxi 800 mm
- Hauteur mini 800 maxi 2500 mm



111



TSW



TIZO



TIZO-ROM-RS



TIZO-ROM



Volet battant mixte, double traverse, coloris faux bois.



Toutes les teintes RAL au même tarif.
Possibilité des accessoires à la teinte sans plus value.
13 teintes décor bois en plus value.



LES VOLETS COULISSANTS ISOLANTS

Pratique à l'utilisation et d'une esthétique plus contemporaine, le volet coulissant modernisera votre maison. Pensez à remplacer vos volets battants de 3 ou 4 vantaux repliables par des volets coulissants en aluminium.



VOLETS BATTANTS, LES CHANTIERS



Volet battant persienné à lamelles fixes arrasées et extrudées de 56x11 mm, modèle Paris.



Volet battant isolant, cadre large, modèle TSW avec serrure en applique et 2 poignées.



Volet battant isolant, cadre large, modèle ISO avec dispositif de retenue française avec pièce murale



Volet battant méditerranéen persienne ajourée, lamelles extrudées, avec traverses



Etage : volets battants persiennés, lamelles extrudées, modèle JS
Rez de chaussée : volets battants ISO RW, entièrement à panneau à lames horizontales



Volets battants méditerranéens pleins, lames verticales, avec cadre dormant

COMMENT CHOISIR SES VOLETS ROULANTS ?

Il s'agit de répondre :

- A un besoin d'isolation thermique ou phonique
- A un besoin de sécurité
- A un besoin de confort

(Ne plus avoir besoin d'ouvrir les fenêtres pour manipuler les volets grâce à une manœuvre électrique)

LES MATÉRIAUX

3 types de matériaux équipent les lames de volets roulants :

- **PVC** : non distribué par Inter Stores
- **Alu + mousse polyuréthane** :
ce sont les lames AHS 40 et AHS 56
- **Alu + mousse haute densité** :
ce sont les lames DUR 40 et DUR 55

Lame AHS40 : la lame la plus vendue car elle répond à la plupart des besoins.

Lame AHS56 : pour une meilleure résistance à la pression ou pour des raisons esthétiques.

Lame DUR40 : pour un besoin de sécurité et de résistance au vent ou pour avoir un produit de très grande qualité.


Lame DUR55 : pour répondre à toutes les situations extrêmes.

LES FORMES DE COFFRE

Il existe 4 types de coffres pour les volets roulants monoblocs :

- **Coffre carré A**, coloris :
blanc, brun, gris, gris métal
- **Coffre à pan coupé B**, coloris :
blanc, beige, brun, gris, gris métal, ivoire
- **Coffre quart de rond C**, coloris :
blanc, beige, brun, gris, gris métal
- **Coffre rond D**, coloris :
blanc, beige, brun, gris, gris métal

114



COFFRES

COLORIS RAL EN OPTION

CAISSONS A ET B MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

HAUTEUR CAISSON (MM)	AVEC ATTACHES MÉTALLIQUES	AVEC SÉCURITÉ ZF
125	820	-
138	1160	600
150	1370	1010
165	1780	1500
180	2240	1960
205	3260	2740



LES TYPES DE VOLETS ROULANTS

1 ET 2 - LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL

C'est un volet roulant comme il s'en fabrique depuis des siècles, comprenant :

- 1 paire de coulisses avec joint brosse ou néoprène.
- 1 axe d'enroulement avec une manœuvre par treuil ou motorisation électrique.
- 1 tablier composé selon le choix des différentes lames.

Pour sa pose, il suffit de prévoir à la construction :

- 1 coffre tunnel dans la maçonnerie,
- 1 caisson bois à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitation.

3 - LE BLOC-BAIE

Ce produit regroupe à lui seul la fenêtre et le volet.


Il s'installe en même temps que la fenêtre et permet de réaliser des économies sur l'achat d'une fenêtre et d'un volet roulant.

4 - LE VOLET ROULANT MONOBLOC


C'est un volet roulant spécialement conçu pour la rénovation des maisons. Quand il n'y a pas de réservation prévue pour recevoir un volet roulant comme un coffre bois ou un tunnel, c'est le volet roulant Monobloc qu'il vous faut.

Cela comprend :


- 1 coffre en aluminium plié avec double laquage au four, fermé sur 4 côtés.
- 2 flasques en fonte d'aluminium coulées sous pression, avec tenons d'emboîtement.
- 2 coulisses à chambre creuse avec joint brosse ou néoprène.
- 1 axe d'enroulement avec une manœuvre par treuil ou motorisation électrique.
- 1 tablier composé selon le choix des différentes lames.




1



2




3




4

LES TYPES DE POSES

POUR LES TRADITIONNELS

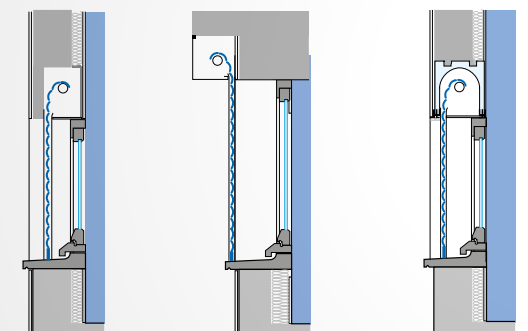

POUR LES MONOBLOCS

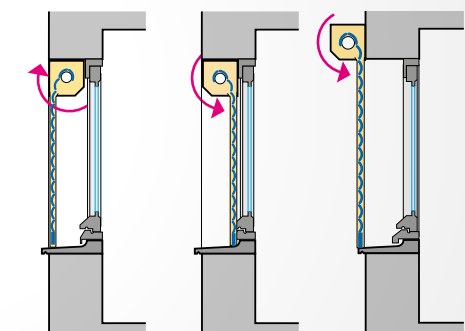



LES VOLETS ROULANTS MOTORISÉS, UNE PROTECTION EFFICACE POUR VOS FENÊTRES !

Les volets roulants constituent une fermeture hermétique pour plus de sécurité dans votre habitat. Il est possible de motoriser tous les types de volets roulants : traditionnel, monobloc, bloc-baie, rénovation...

PENSEZ A CONNECTER VOS VOLETS ROULANTS À TAHOMA DE SOMFY


Améliorez naturellement et gratuitement le confort thermique de votre logement

Le soleil brûle... votre boîtier Tahoma associé à un capteur d'ensoleillement et/ou de température sans fils, commandera la descente des volets automatiquement jusqu'à la position que vous désirez pour ne pas plonger votre pièce dans le noir tout en évitant la surchauffe ! Jusqu'à 9° de fraîcheur gagnés à l'intérieur de la maison* Ou pas ! C'est moi qui décide !

A l'inverse, l'hiver, avec la descente automatique des volets en fin d'après-midi, conservez les calories gratuites emmagasinées la journée et économiser jusqu'à 10% sur votre facture de chauffage*

Ou pas ! C'est toujours moi qui décide et je peux garder le contrôle manuel de mes volets chaque fois que je le veux !


*Etude physibelréalisée par RS-SO, European Solar Shading Organization, Bruxelles



Augmenter la sécurité de votre habitation !

De n'importe où, quand je suis chez moi ou à l'extérieur, je vérifie si tous mes volets sont bien fermés et je peux commander leurs fermetures.

Pendant mes absences, je peux faire de la simulation de présence. Certains volets s'ouvrent, alors que d'autres restent fermés. Je peux éclairer des pièces, baisser un store et le refermer plus tard. Tout cela automatiquement, je laisse mon boîtier Tahoma gérer la simulation ou j'envoie manuellement mes ordres à distance. C'est moi qui décide et c'est au moins aussi efficace qu'un système d'alarme.

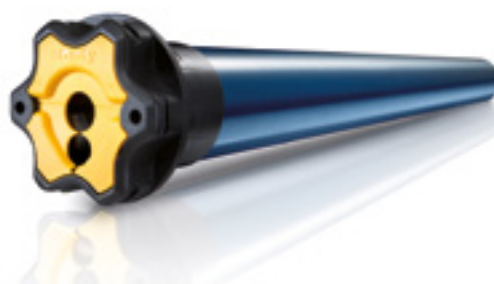

COMMANDEZ VOS VOLETS AU DOIGT ET À L'ŒIL !

Fini les efforts pour ouvrir ou fermer ses volets !
Un clic remplace 40 tours de manivelle.

TECHNOLOGIE FILAIRE

Avec le moteur intégré directement dans son tube, un volet à manivelle ou à sangle se transforme en volet motorisé. Un seul point de commande possible, relié au moteur par des fils électriques.

Renseignez-vous sur la technologie RS100 io hybride.

TECHNOLOGIE RADIO

Pas de fil électrique entre le moteur et la commande ! Pas de saignées dans les murs ! Plusieurs points de commandes possibles.

Exigez la performance de la technologie radio io ! Elle choisit la fréquence la moins encombrée (entre 868 et 870 Mhz) pour diffuser les ordres. Les télécommandes générales envoient automatiquement 8 fois l'ordre. Elle est bidirectionnelle, les moteurs renvoient leurs positions. Vous pouvez ainsi savoir si l'ordre de commande de fermeture générale a été correctement exécuté sur la télécommande utilisée.

POURQUOI SE CONTENTER D'UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE ALORS QUE JE PEUX EN AVOIR PLUSIEURS SANS SUPPLÉMENT DE PRIX ?

Une fois vos volets connectés, tous les smartphones de la maison deviennent des télécommandes pour mes volets...et bien d'autres équipements.

A chacun son téléphone et sa télécommande ! De mon canapé, du lit de ma chambre avant de m'endormir ou même quand je suis en vacances, j'ai toujours ma télécommande sur moi et je peux piloter tous mes volets !

De plus, depuis mon boîtier Tahoma, installé judicieusement à proximité de la porte d'entrée, je peux lancer en 1 clic mon scénario « j'arrive à la maison » et mon scénario « je quitte la maison ». A vous de décider quel volet, mais pas que, fera quoi quand j'arrive et je pars.

COMMANDE MURALE RADIO

Pose en sus. TVA 10%



8 cadres assortis
à tout type de décoration



73€
TTC

- Commande tactile SMOOVE RTS et io

TÉLÉCOMMANDES RADIO



À partir de :

75€
TTC

- Télécommandes TELIS RTS
- Télécommandes à retour d'information SITUO io et EASY SUN io

CAPTEURS INTELLIGENTS



- Capteur d'ensoleillement SUNIS io

139€
TTC


PRISE CONNECTÉE



- Prise connectée ON-OFF

77€
TTC

IZYMO



- Recepteur io

87€
TTC

TAHOMA SWITCH®



230€
TTC

CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE

pose

POUR LES VOLETS ROULANTS EN RÉNOVATION



Motorisation solaire



Pose de face
enroulement extérieur



Pose tableau enroulement extérieur



Pose de face enroulement extérieur
à fleur plafond, combinaison
de coffre carré et coulisses doubles



Pose tableau enroulement intérieur



GARANTIE
VOLETS
2 ANS

GARANTIE
MOTEUR
5 ANS

Volet roulant traditionnel dans coffre-tunnel et monobloc
pose tableau en angle, enroulement extérieur

LAME AHS 40



- Injection de mousse polyuréthane, densité 90 Kg/m³
- Agrafage par clips PVC
- Isolation thermique : la couche d'air isolante entre la fenêtre et le volet roulant maintient la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. Les pertes d'énergie peuvent être ainsi évitées.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **2,50 m** dans le Var.

DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 46,8 mm
PAS DE LAME - 40 mm
MODULE DE LAME - 8,9 mm
LARGEUR MAXI - 3700 mm
HAUTEUR MAXI - 3500 mm
POIDS - env. 3,7 Kg/m²
NB. DE LAMES SUR 1M - 25 lames
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 mm

CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique	***
Isolation phonique	**
Résistance au vent et à l'effraction	**

LES COULEURS

Blanc 21 9016	Bl.créme 9001	Blanc perle 1013	Beige 31	Beige 32	Noyer 61
Brun sépia 8014	Brun 62	Brun gris 8019	Brun J 66	G Oak 69	Ivoire C 71 1015
Rouge 3004	Vert P 6021	Vert 6005	Bleu P 5024	Bleu 5017	Gris quartz 7039
Gris clair 81 7035	Gris 90	Gris métallisé 9006	Gris alu 9007	Anthracite 7016	Gris noir 7021
Gris 7022	Noir 9005	DB 703	Gris 2900	Noir 2100	

433€
TTC

*prix pose en sus TVA
10 % pour un volet
roulant traditionnel
AHS40,
manœuvre par treuil,
1 200 x 1 500 mm

863€
TTC

*prix pose en sus TVA
10 % pour un volet
roulant monobloc
AHS40, manœuvre
électrique radio IO,
1 200 x 1 500 mm



GARANTIE
VOLETS
2 ANS

GARANTIE
MOTEUR
5 ANS

Pose en tableau, enroulement
extérieur pour un volet roulant
monobloc, tout en conservant les
volets battants

Volet roulant traditionnel pose dans coffre-tunnel



120

LAME DUR 40



- Injection de mousse polyuréthane, densité 350 Kg/m³
- Agrafage par clips PVC
- L'isolation phonique :
Dès que vous baissez les volets roulants, un calme agréable règne dans la pièce, vous isolant en grande partie des bruits extérieurs.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **3 m** dans le Var.

DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 46,8 mm
PAS DE LAME - 40 mm
MODULE DE LAME - 8,9 mm
LARGEUR MAXI - 3900 mm
HAUTEUR MAXI - 3500 mm
POIDS - env. 4,3 Kg/m²
NB. DE LAMES SUR 1M - 25 lames
DIAM. AXE MINI - 46,0 mm
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 mm


CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique ***

Isolation phonique ****

Résistance au vent et à l'effraction ***

LES COULEURS

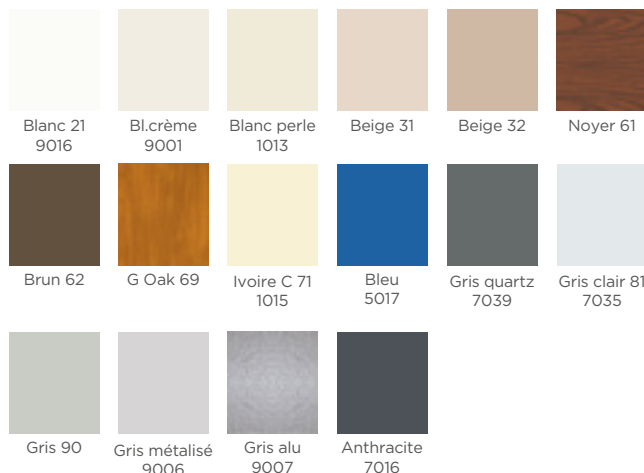

456€
TTC

*prix pose en sus
TVA 10 % pour un volet
roulant traditionnel
DUR40, manœuvre par
treuil, 1 200 x 1 500 mm


888€
TTC

*prix pose en sus
TVA 10 % pour un volet
roulant monobloc DUR40,
manœuvre électrique
radio IO, 1 200 x 1 500
mm



GARANTIE
VOLETS
2 ANS

GARANTIE
MOTEUR
5 ANS

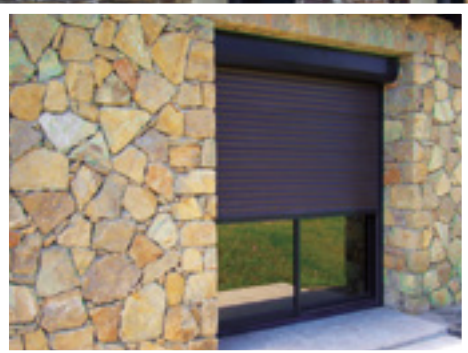

Volet roulant monobloc pose en tableau, enroulement extérieur

Volet roulant traditionnel pose dans coffre-tunnel, enroulement intérieur

LAME AHS 56



- Injection de mousse polyuréthane, densité 90 Kg/m³
- Agrafage par clips PVC
- L'isolation thermique :
Par des chaleurs estivales, les volets roulants procurent une pénombre apaisante et fournissent un air frais agréable.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **3,50 m** dans le Var.

DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 64,3 mm
PAS DE LAME - 56 mm
MODULE DE LAME - 13 mm
LARGEUR MAXI - 3500 mm
HAUTEUR MAXI - 3500 mm
POIDS - env. 3,4 Kg/m²
NB. DE LAMES SUR 1M - 18 lames
DIAM. AXE MINI - 70 mm
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 mm

CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique	***
Isolation phonique	**
Résistance au vent et à l'effraction	***

LES COULEURS

Blanc 21 9016	Bl. crème 9001	Blanc perle 1013	Beige 31	Noyer 61	Brun sépia 8014
Brun 62	Brun gris 8019	Brun J 66	G Oak 69	Ivoire C 71 1015	Rouge 3004
Vert P 6021	Vert 6005	Bleu 5017	Gris quartz 7039	Gris clair 81 7035	Gris 90
Gris métallisé 9006	Gris alu 9007	Anthracite 7016	Gris noir 7021	Gris 7022	Noir 9005
DB 703	Gris 2900	Noir 2100			

912€
TTC

*prix pose en sus
TVA 10 % pour
un volet roulant
traditionnel
AHS56, manœuvre
électrique filaire,
1 400 x 2 300 mm

1294€
TTC

*prix pose en sus
TVA 10 % pour
un volet roulant
monobloc AHS56,
manœuvre
électrique radio IO,
1 400 x 2 300 mm



GARANTIE
MOTEUR
5 ANS



Volet roulant monobloc pose de face, enroulement extérieur



Volet roulant traditionnel pose en tableau dans un coffre bois intérieur

122

LAME DUR 55



- Injection de mousse polyuréthane, densité 350 Kg/m³
- Agrafage par clips PVC
- L'isolation visuelle : Les volets roulants vous permettent d'apprécier en toute sérénité le confort et l'intimité de votre espace d'habitation.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **4 m** dans le Var.

DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 64,5 mm
PAS DE LAME - 55 mm
MODULE DE LAME - 13,5 mm
LARGEUR MAXI - 4000 mm
HAUTEUR MAXI - 3500 mm
POIDS - env. 6,2 Kg/m²
NB. DE LAMES SUR 1M - 18 lames
DIAM. AXE MINI - 80 mm
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,43 mm

CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique	***
Isolation phonique	****
Résistance au vent et à l'effraction	****

LES COULEURS

Blanc 21 9016	Bl. crème 9001	Blanc perle 1013	Beige 31	Brun 62
G Oak 69	Ivoire C 71 1015	Gris quartz 7039	Anthracite 7016	Gris clair 81 7035
Gris 90	Gris métallisé 9006	Gris alu 9007		

1178€
TTC

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant traditionnel
DUR 55, manœuvre électrique
filaire, 1 400 x 2 300 mm

1857€
TTC

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant monobloc
DUR 55, manœuvre électrique
radio IO, 1 400 x 2 300 mm



LES SERVICES

173€
TTC

FORFAIT SERVICE 1

REPLACEMENT D'UNE
GENOUILLÈRE OU MANIVELLE,
COMPRENANT :

- un déplacement
- un diagnostic
- une genouillère ou une manivelle neuve
- la main-d'œuvre

275€
TTC

FORFAIT SERVICE 2

DÉBLOCAGE OU RACCROCHAGE
D'UN TABLIER, COMPRENANT :

- un déplacement
- un diagnostic
- dépose et remise en place du coffre
- remplacement des attaches du tablier
- la main-d'œuvre


REPLACEMENT D'UN TABLIER DE VOLET ROULANT

Lames AHS 40, coloris blanc, avec sa paire de coulisses,
dimensions : 1 200 x 1 400 mm
Votre tablier est hors service. Lames abîmées qui se bloquent
tout le temps, les ajours ne se ferment plus... Nous pouvons
changer simplement le tablier (avec sa paire de coulisses dans
de nombreux cas).

*prix posé TVA 10 %
pour un tablier - AHS40
1 200 X 1 500 mm

458€TTC

123

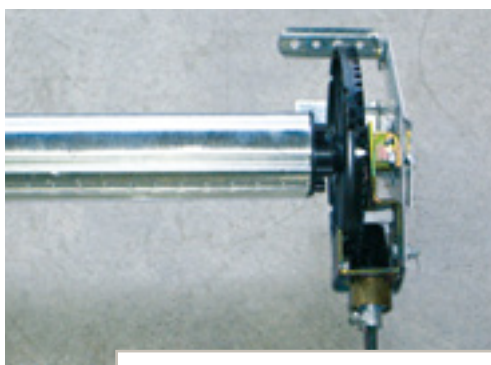

* prix posé TVA 10 %
pour un mécanisme
manuel

391€TTC

REPLACEMENT D'UN MÉCANISME MANUEL

Pour un volet roulant, tablier Alu ou PVC,
manœuvre par manivelle, dimensions :
1 200 x 2 100 mm


- Votre mécanisme de volet roulant est
défectueux. Nous vous proposons de le changer
par un nouvel axe, manœuvre par manivelle.

MOTORISATION

d'un volet roulant existant,
solution radio io

710€
TTC

Dimensions max. : 2 500 X 2 300 mm
• Votre mécanisme est en panne. Au lieu
de le remplacer par un axe manœuvre par
manivelle, c'est le moment de motoriser
votre volet. Pour cela, il suffit de remplacer
le mécanisme par un axe avec un opérateur
tubulaire Somfy à l'intérieur de celui-ci.
Nous ferons le branchement sous baguette
et il suffira d'appuyer sur le bouton pour faire
fonctionner votre volet à nouveau.

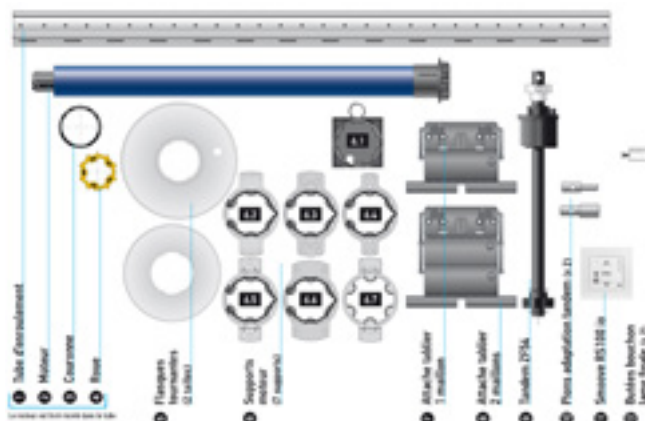



MÉTALLIQUES

LIGNE CLASSIQUE. SIMPLICITÉ DE MONTAGE

- Tablier en tôle d'acier 10/10e ou 12/10e
- Profils renforcés
- Raidisseurs doubles haut et bas par vantail
- Condamnation par espagnolette
- Ajourage à la demande
- Protection par une couche d'apprêt, accessoires compris
- Adaptabilité par différents ferrages

Les options

- Barre de sûreté
- Projection à l'italienne
- Peinture de finition séchée au four : blanc, gris, crème ou toute teinte RAL à la demande
- Modèle "Sécurité"
- Serrure ou crémone

MÉTALLIQUES RENFORCÉES

IMPORTANTE RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

- Tablier en tôle d'acier 12/10^e
- Profils renforcés
- Raidisseurs doubles haut et bas par vantail
- Emboîtement des 2 vantaux centraux
- Protection par une couche d'apprêt
- Accessoires protégés

Les options

- Serrure ou crémone
- Peinture de finition séchée au four : blanc, gris, crème ou toute teinte RAL à la demande
- Barre de sûreté



PERSIENNES BOIS

POSSIBILITÉ LAZURE HAUTE QUALITÉ

- Tablier bois, essences au choix : pin métropolitain ou d'Orégon
- Vantaux en lames verticales épaisseur 14 mm
- Assemblage par double tige d'acier galvanisé
- Charnières et paumelles bi-chromatées
- Joints de dilatation
- Traitement hydrofuge, fongicide, insecticide pour bonne conservation et stabilité des bois
- Adaptabilité par différents ferrages.

Les options

- Projection à l'italienne
- Lazure de finition
- Apprêt blanc



PVC

ELÉGANCE. MODERNITÉ. SANS ENTRETIEN

- Tablier PVC, imputrescible, teinté dans la masse, blanc ou gris
- Vantaux en lames verticales épaisseur 14 mm
- Assemblage par double tige d'acier galvanisé
- Charnières et paumelles zinguées
- Adaptabilité par différents ferrages

Les options

- Modèle luxe : paumelles et charnières en inox
- Modèle bord de mer : paumelles, charnières, tous accessoires inox, double tige d'assemblage en aluminium
- Projection à l'italienne
- Coloris blanc, gris, beige, faux bois
- Serrure ou crémone

JALOUSIES ACCORDÉON

ANDALOUSE ACCORDÉON

- Tablier en PVC imputrescible teinté dans la masse blanc ou gris
- Vantaux en lames verticales épaisseur 11 mm
 - Rails de guidage haut et bas en PVC
- Condamnation par loquet tendeur réglable

Les options

- Rails de guidage haut et bas en aluminium
 - Projection à l'italienne
 - Coloris Havane



125



JALOUSIES PLATES

ANDALOUSE PLATE

- Tablier en PVC imputrescible teinté dans la masse blanc ou gris
- Lames verticales alvéolées, assemblées par des charnières en PVC
- Epaisseur des lames 14 mm
- Rails de guidage haut et bas en PVC avec joint-brosse

Les options

- Rails de guidage haut et bas en aluminium
- Charnières en aluminium
- Serrures